



ISO 9001.2000

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “АРГО”

Программно-технический комплекс
"АРГО: Энергоресурсы Start Kit"

На базе преобразователя интерфейсов ADV-2 485GT/USB

Инструкция по быстрому старту

Иваново 2012

Содержание

1. Состав, назначение и возможности поставляемого продукта	3
2. Настройка канала связи.....	4
3. Подключение прибора учёта к каналообразующему модулю.....	5
4. Установка ПТК "АРГО: Энергоресурсы" на компьютер.....	5
5. Настройка ПТК "АРГО: Энергоресурсы" для работы с прибором учёта	6
6. Представление данных с прибора учёта: просмотр модулем Инспектор, формирование отчёта по прибору в модуле Отчёты.	8


1. Состав, назначение и возможности поставляемого продукта

Программно-технический комплекс «Арго:Энергоресурсы», в дальнейшем ПТК «Арго: Энергоресурсы», представляет собой совокупность:

- программного обеспечения ПО «Арго: Энергоресурсы»;
 - аппаратного обеспечения, базирующегося как на собственных разработках (аппаратура серии МУР 1001.XXX), так и сторонних производителей;
 - первичных преобразователей – счетчики электроэнергии, тепла, газа, воды и т.д.
- Актуальный список поддерживаемых приборов приведен на сайте
www.argoivanovo.ru/catalog/index.php?ID=575&IBL=26



Набор Start Kit на базе преобразователя интерфейсов ADV-2 485GT/USB позволяет развернуть автоматизированную систему учета по RS-485 линии с подключением до пяти приборов учета.

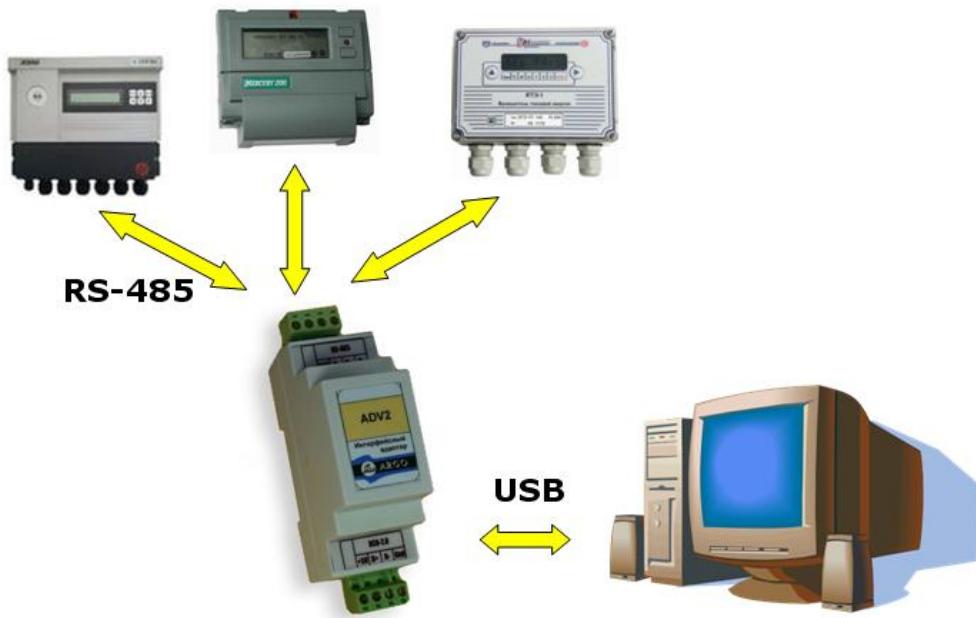

В набор входят следующие программные модули:

- ПО "Энергоресурсы" локальная версия (обязательный комплект) - 1 шт.
- Модуль "Трансфер" - 1 шт.
- Модуль "Отчеты "Стандарт" - 1 шт.
- Модуль "Поддержка СУБД Interbase" - 1 шт.
- Лицензия на прибор учета - 5 шт.

При необходимости наращивания функционала в процессе эксплуатации, StartKit может быть дооснащен необходимыми программными и аппаратными компонентами.

2. Настройка канала связи

Настройка канала связи сводится к установке на компьютер драйвера для ADV-2 485GT/USB. Инструкцию для ADV-2 485GT/USB есть на странице www.argoivanovo.ru/catalog/index.php?IBL=22&ID=571.

ADV-2 485GT/USB необходимо подключить к компьютеру в USB разъём (см. рис.2.1). После подключения устройства ОС запросит драйвер. После установки драйвера устройство будет готово к работе.

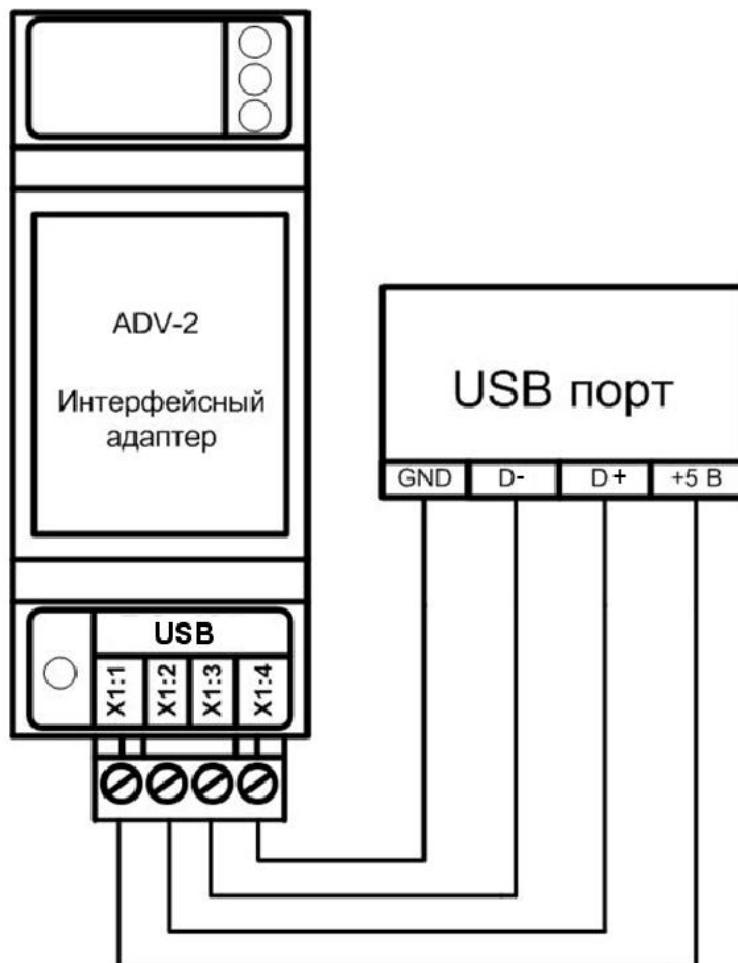


Рис. 2.1. Подключение ADV-2 485GT/USB к компьютеру

3. Подключение прибора учёта к каналообразующему модулю

Прибор учёта, имеющий RS-485 интерфейс, подключается напрямую к преобразователю интерфейсов ADV-2 485GT/USB (D+ прибора учёта к D+ разъёма RS-485 преобразователя интерфейсов, D- соответственно к D-)*.

Если прибору учёта требуется питание интерфейса, то питание берётся от преобразователя интерфейсов.** (см. рис. 3.1).

*Некоторые приборы учёта, имеющие интерфейс RS-485, например электросчётик Меркурий 200.02, требуют перевёрнутого подключения интерфейсной линии (D- к D+, D+ к D-).

**Напряжение на выходе разъёма RS-485 преобразователя интерфейсов – стабилизированные 5V, поэтому если прибору учёта такого напряжения мало, то запитывать интерфейс прибора учёта нужно от отдельного источника питания (см. www.argoivanovo.ru/catalog/index.php?IBL=22&ID=683).

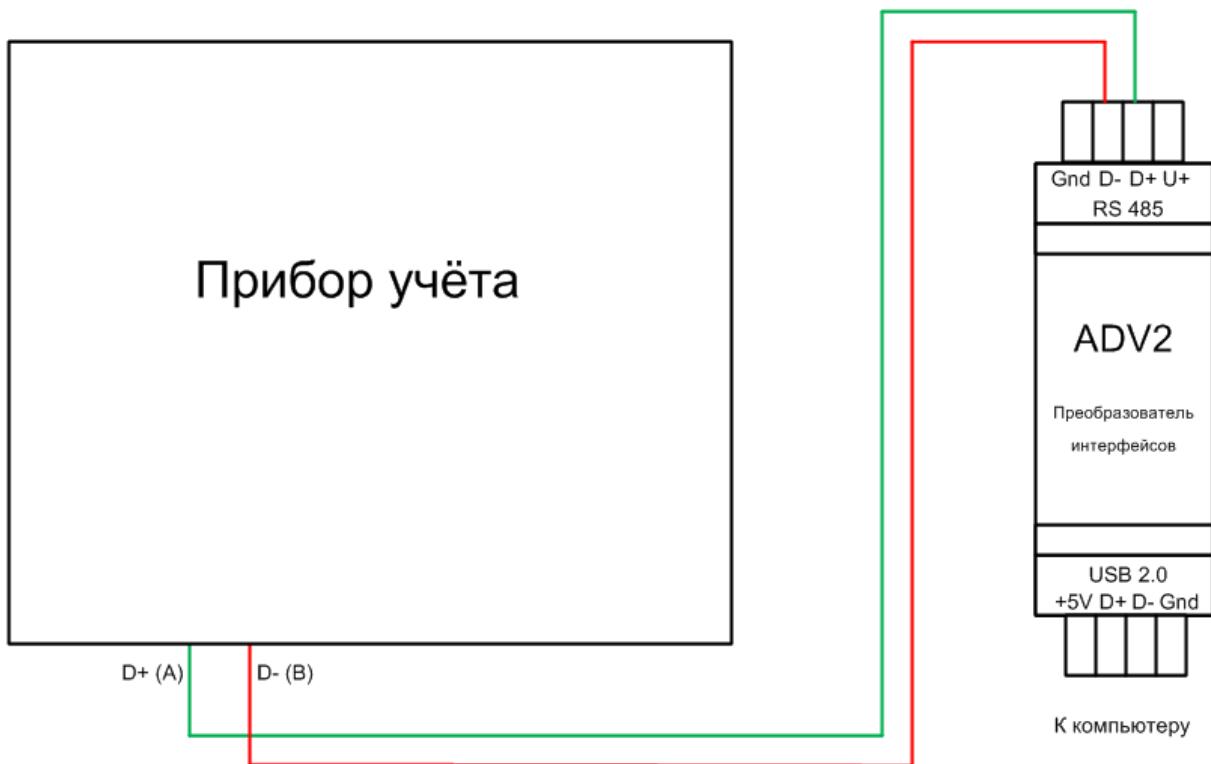


Рис. 3.1. Подключение прибора учёта к преобразователю интерфейсов

4. Установка ПТК "АРГО: Энергоресурсы" на компьютер

ПТК "АРГО: Энергоресурсы" находится на диске входящем в набор.

Установка ПТК "АРГО: Энергоресурсы" на компьютер производится согласно документации "ПО Энергоресурсы - комплексный учёт энергоресурсов. Руководство по эксплуатации" (см. www.argoivanovo.ru/download/docs/k_rp.pdf).

5. Настройка ПТК "АРГО: Энергоресурсы" для работы с прибором учёта

После того как полностью собрана схема “Компьютер – Канал связи (преобразователь интерфейсов) – Прибор учёта” можно приступать к сбору данных “Энергоресурсами” с прибора учёта.

Запускаем Интегратор (ПТК “АРГО: Энергоресурсы”), запускаем модуль Администратор (см. рис. 5.1).

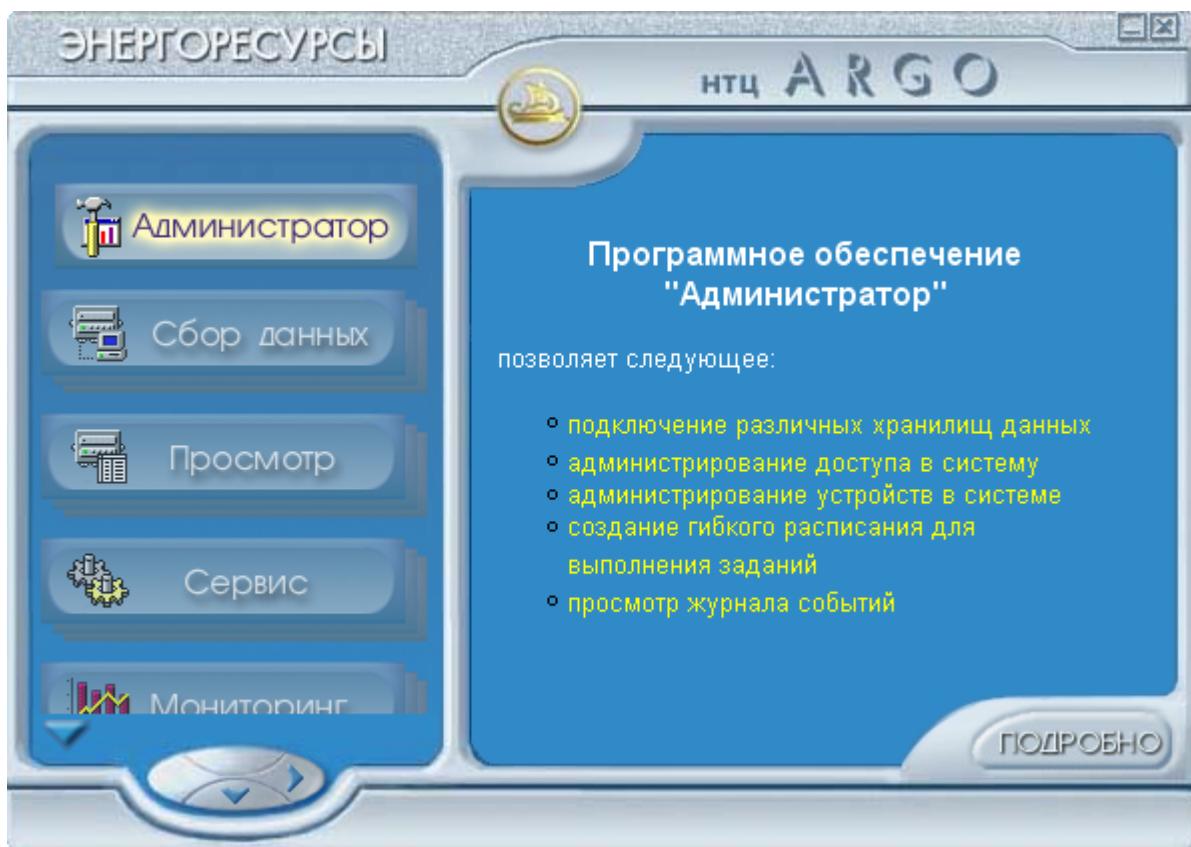


Рис. 5.1. Внешний вид Интегратора.

В дереве учётной записи выделяем Устройства. Нажимаем Добавить устройство. В Наименовании напишем, например название нашего прибора учёта, Меркурий 200.02. В типе объекта выберем Меркурий-200.02 (Электросчетчик). Нажимаем Подтвердить (см. рис. 5.2).

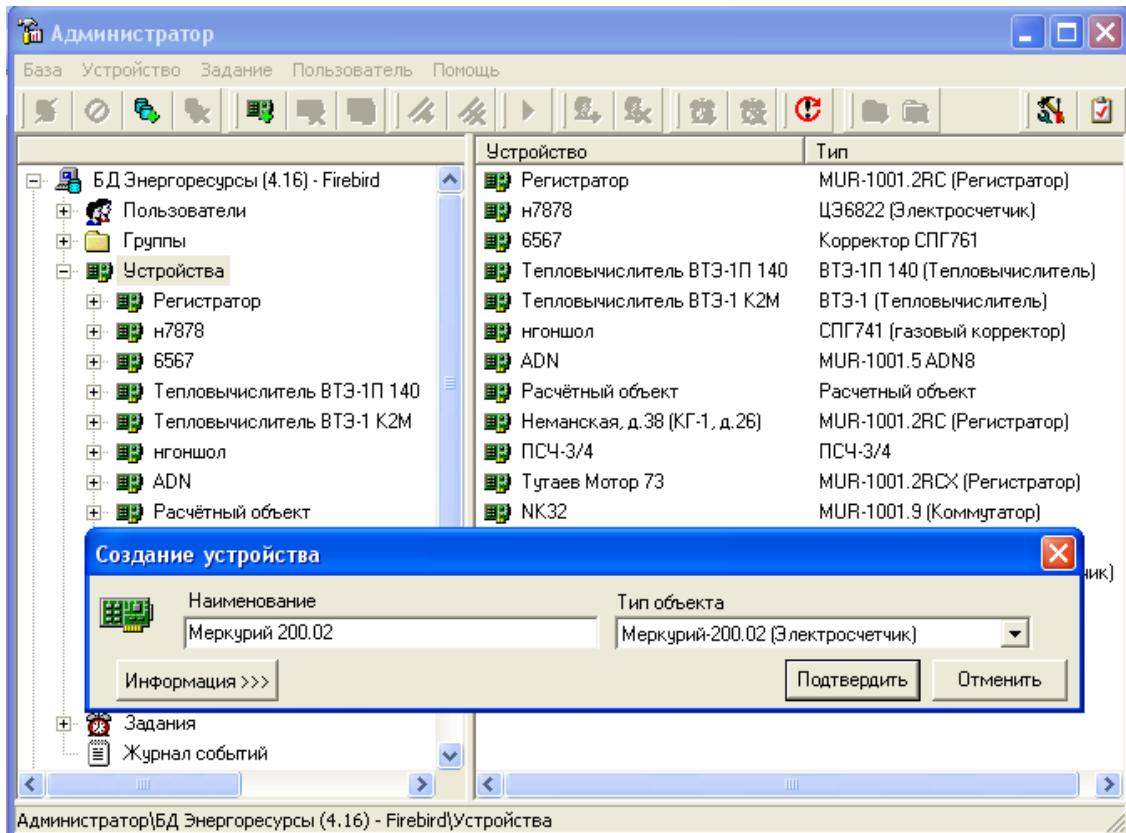


Рис. 5.2. Создание устройства.

Во вкладке **Свойства** указываем **Серийный номер** прибора учёта (см. рис. 5.3).

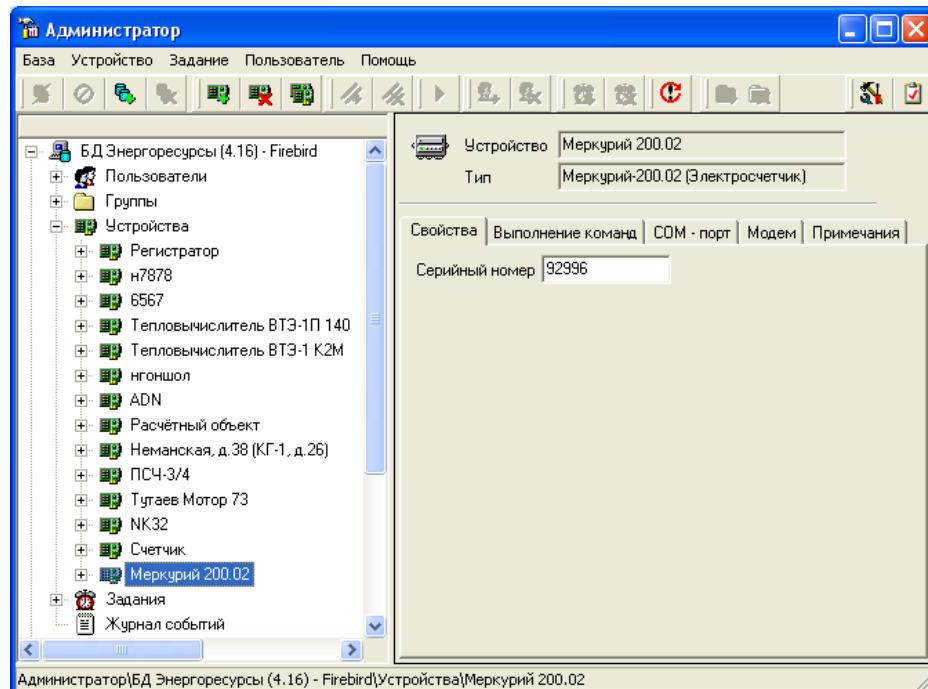


Рис. 5.3. Вкладка Свойства.

Во вкладке **СОМ-порт** в поле ‘‘Последовательный порт’’ указываем **СОМ-порт**, к которому подключен преобразователь интерфейсов. В поле **Скорость** указываем скорость интерфейса прибора учёта. Чётность, таймаут перед открытием и паузу в линии оставить без изменений (см. рис. 5.4).

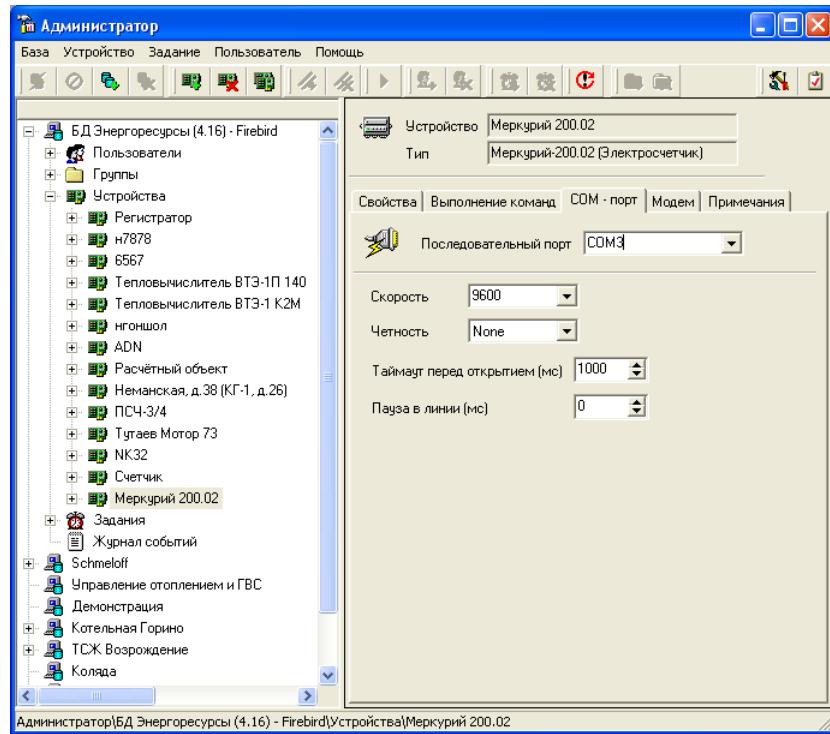


Рис. 5.4. Вкладка СОМ-порт.

Теперь в дереве учётной записи нажимаем на плюсик у нашего устройства - прибора учёта Меркурий 200.02. Затем на плюсик у **Операций**. Выбираем **Чтение архива**. Нажимаем на зелёную стрелочку **Выполнить**. Происходит считывание месячного архива и размещение его в базе данных (см. рис. 5.5).

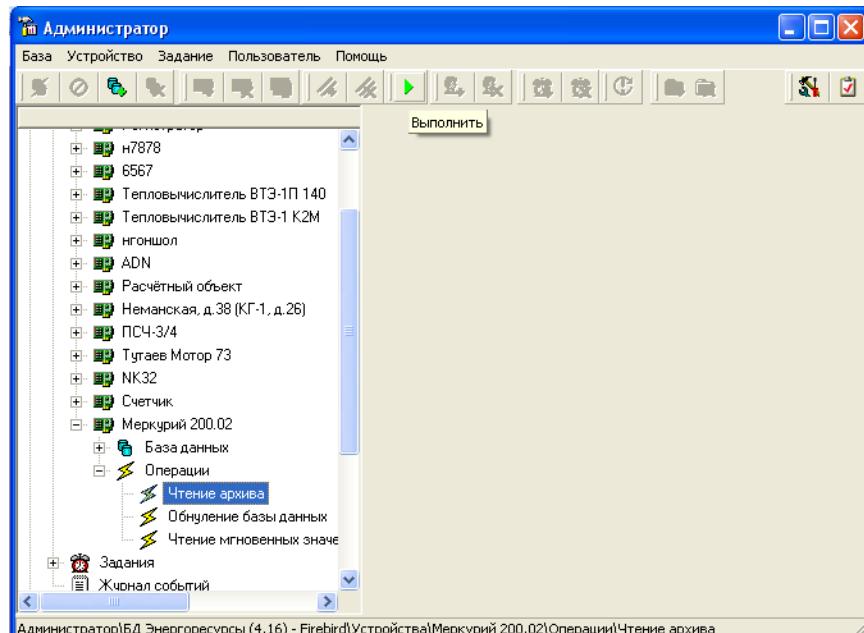


Рис. 5.5. Операция Чтение архива

6. Представление данных с прибора учёта: просмотр

модулем Инспектор, формирование отчёта по прибору в модуле Отчёты.

Вы можете просмотреть показания из базы данных в модуле **Инспектор**. В Интеграторе выбираем группу **Просмотр**, запускаем модуль **Инспектор**. Выбираем Месячный архив и нажимаем на галочку (последние данные). Сформировалась таблица данных архива счётчика (см. рис. 5.1).

The screenshot shows the 'MUR - Инспектор (ver 4.12)' window. On the left, there's a tree view of devices: Группы, Регистратор, h7878, 6567, Тепловычислитель ВТЗ-1П 140, Тепловычислитель ВТЗ-1 К2М, Иглоншт, АДН, Расчетный объект, Неманская, д.38 [КГ-1, д.26], ПСЧ-3/4, Тугаев Мотор 73, NK32, Счетчик, Меркурий 200.02, and Месечный архив (which is selected). Below the tree is a calendar for January and February 2012. The date 14.02.2012 is highlighted. To the right is a table with columns: Дата/Время, Тариф №1, Тариф №2, Тариф №3, and Тариф №4. Two rows of data are shown: 01.01 00:00:00 and 01.02 00:00:00.

Дата/Время	Тариф №1	Тариф №2	Тариф №3	Тариф №4
01.01 00:00:00	4.08	5.27	0.00	0.00
01.02 00:00:00	4.08	5.27	0.00	0.00

Рис. 5.1. Просмотр данных в модуле Инспектор

Простейший отчёт по прибору учёта можно сформировать в модуле **Отчёты**, который расположен в группе **Просмотр** Интегратора.

Запускаем модуль **Отчёты**. Нажимаем на иконку **Создать отчёт**, в диалоговом окне вводим имя отчёта. После создания отчёта нажимаем на иконку **Редактирование отчёта**. Здесь создаётся таблица отчёта с необходимым количеством строк и столбцов, а так же задаются названия столбцов (см. рис. 5.2). Для создания и редактирования переменных необходимо нажать на иконку **Редактирование переменных отчёта**.

The screenshot shows the 'Отчёт по счётчику Меркурий 200.02' dialog. At the top, there are toolbar icons for file operations. Below is a preview area showing a table with two columns: 'Тариф 1' and 'Тариф 2', each containing a cell 'C1'. A legend at the bottom indicates 'Меркурий 200.02'. At the bottom, there are settings for 'Ширина (мм)' (Width mm) set to 70 and 'Высота (мм)' (Height mm) set to 7.

Рис. 5.2. Создание формы отчёта

В окне **Редактирование переменных отчёта** создаём переменные, даём им названия и привязываем их к параметрам устройства из базы данных (см. рис. 5.3).

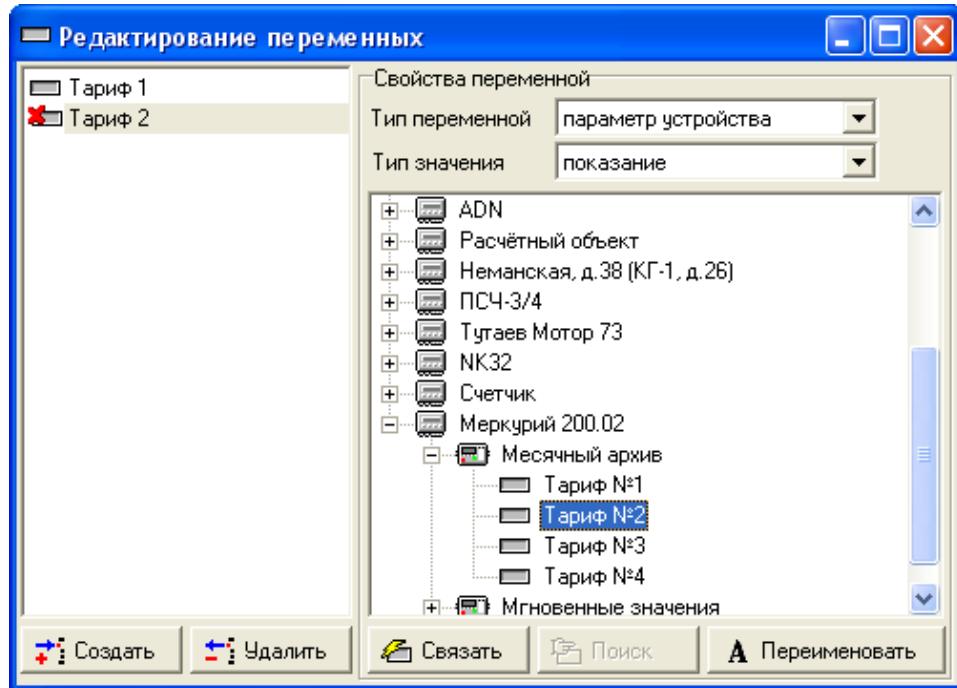


Рис. 5.3. Создание и привязка переменных

После этого ячейкам C1 и C2 приписываем переменную либо формулу с участием переменных (см. рис. 5.4).

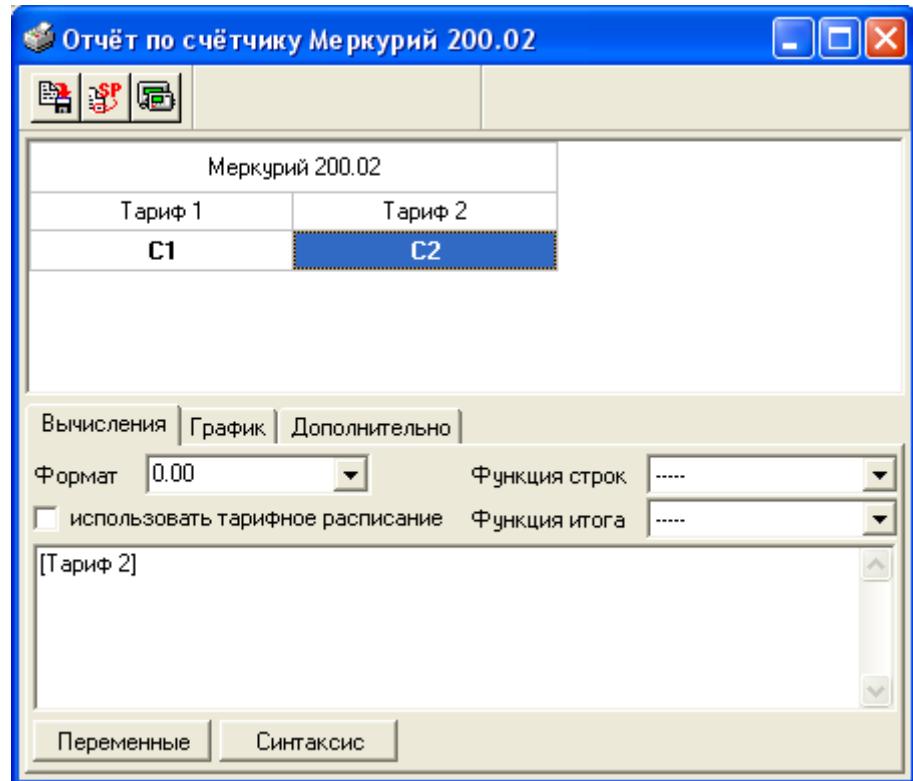


Рис. 5.4. Выражение для C1 и C2

При необходимости можно добавить столбцы или строки, например столбец “Сумма по тарифам”, ячейка C3 которого будет вычисляться как сумма переменных Тариф 1 и

Тариф 2. Так же для столбцов можно задать **Функцию итога**, например “сумма”, которая будет суммировать все значения в столбце (см. рис. 5.5).

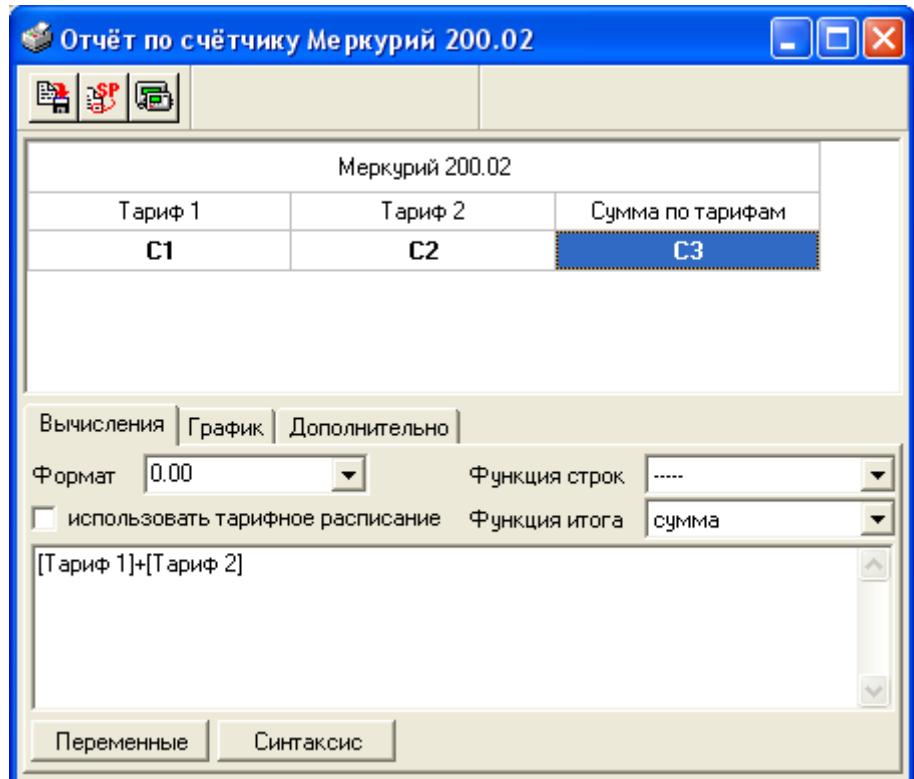


Рис. 5.5. Выражение для С1 и С2

После всех изменений следует нажать на иконку **Сохранить изменения**.

Теперь следует закрыть окно редактирования отчёта и на выбранном отчёте нажать на иконку **Генерация отчёта**. В раскрывшемся окне выбрать отчёт за день по получасам, отчёт за день по часам, либо отчёт за месяц по дням, а так же день начала отчёта. Отчёт будет сгенерирован. Отчёт можно экспортовать в MS Excel, нажав на иконку **Экспорт отчёта в MS Excel** и введя в открывшемся диалоговом окне параметры.

Более подробное описание модулей ПТК “Энергоресурсы” Вы найдёте в документе “ПО Энергоресурсы - комплексный учёт энергоресурсов. Руководство по эксплуатации” (см. www.argoivanovo.ru/download/docs/k_rp.pdf).

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия настоящим техническим условиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в течение 10 месяцев с момента реализации, но не более 12 месяцев с момента изготовления.

Гарантийное покрытие предоставляется только покупателям, которые покупают TSM терминал у ООО НТЦ «Арго» или его авторизованных представителей.

Для получения гарантийного покрытия покупатель должен обеспечить ООО НТЦ «Арго» обоснованную возможность отремонтировать TSM терминал и приемлемый доступ к изделию для выполнения гарантийного обслуживания. Гарантийные претензии следует предъявлять путем доставки изделия для проверки в ООО НТЦ «Арго» или авторизованному представителю ООО НТЦ «Арго». Если покупатель не может доставить TSM терминал самостоятельно таким представителям, он должен уведомить об этом в письменной форме ООО НТЦ «Арго». После этого наша компания организует осмотр и гарантийный ремонт изделия. В этом случае покупатель несет все транспортные расходы и/или расходы, связанные с выездом специалистов на место рекламации. Если предоставленная услуга не покрывается

настоящей гарантией, покупатель оплачивает работу, связанную с ее предоставлением и израсходованные при этом материалы, а так же несет любые расходы, связанные с предоставлением этой услуги.

Для того, чтобы получить гарантийное покрытие, необходимо в момент обращения за гарантийным обслуживанием предоставить доказательство зарегистрированного права собственности на TSM терминал.

ООО НТЦ «Арго» не дало право никакому лицу или организации, включая авторизованных представителей, давать гарантии относительно данного изделия, за исключением тех, которые содержаться в настоящей гарантии.

Гарантийными случаями не считаются рекламации, связанные со случайным или умышленным изменением настроек изделия покупателями, приведшими к отказу или неправильной работе изделия.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если не соблюдены правила монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленные техническими условиями и иными нормативными документами, имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя, а также, если сорваны или заменены пломбы на изделии.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если монтаж, настройка и эксплуатация проводится лицами, не имеющими соответствующих лицензий и сертификатов предприятия-изготовителя.

8. Наши реквизиты

По вопросам, связанным с качеством модуля, следует обращаться к предприятию-изготовителю:

Для почтовой корреспонденции - 153002 Иваново, а/я 579;

Адрес: 153002, Иваново, ул. Комсомольская, 26.

Научно-технический центр “Арго”

тел/факс (4932) 41-70-04, 41-69-13, 42-12-94, 93-71-71(автосекретарь)

E-mail: post@argoivanovo.ru

Web: <http://www.argoivanovo.ru>